
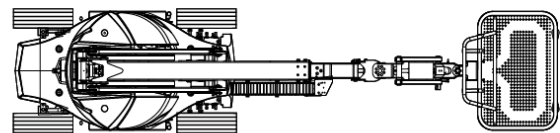


## GG 118-12 Wk

### Einsatzdaten\*\*

Max. Arbeitshöhe	11,80 m
Max. Plattformhöhe	9,80 m
Max. Reichweite	7,00 m
Antrieb	Batterie
Gesamtabmessungen LxBxH	5,42 x 1,21 x 2,00 m
Länge Transportstellung	3,90 m
Höhe Transportstellung	2,29 m
Spurverbreiterung	-
Plattformabmessungen BxT	1,15 x 0,81 m
Max. Korblast	250 kg
Schwenkbereich	355°
Überhang	0,0 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	11,80 m
Max. Steigungswinkel	25%
Raddruck (Stützdruck) max.	10,4 daN/cm <sup>2</sup>
Bodenfreiheit	0,04 m
Eigengewicht	6.970 kg

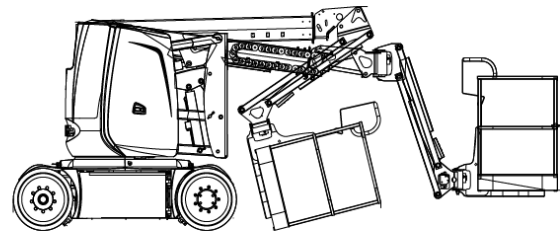

### Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	ja/+63°/-69°
Allradantrieb	nein
Differentialsperre	nein
Pendelachse	nein
Weißer Bereifung	ja
sehr kompaktes Gerät, innerer und äußerer Überhang = 0	

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[\(Weitere Informationen ->\)](#)

